

GRUPO

MC
U.



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO



CATÁLOGO 2026





Luminarias de **VIALIDADES**

GRUPO

**MC
U.**

Luminaria Vial **GreenCobra** desde 4,800 a 35,600 lm



Potencias

35 W a 400 W



Aplicaciones



Certificados

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

NOM 031 **NOM 003**



Luminaria Vial

SAMLITE

desde 7,250 a 21,750 lm



Potencias

50 W a 150 W

Certificados

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

NOM
031

NOM
003



Aplicaciones



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

MC
U.



IP66



IK08



Luminaria Vial **ELEKTRA Plus**

desde 7,500 a 16,500 lm



Potencias

50 W a 110 W

Certificados

NOM 058 **NOM 031** **NOM 003**



PAESE
Programa de Acreditación de Empresas del Sector Eléctrico



Aplicaciones



GRUPO
**MC
U.**



Luminaria Vial **ECOLITE** desde 7,250 a 21,750 lm



Potencias

50 W a 150 W



Certificados

NOM 031 **NOM 003**



Aplicaciones



Luminaria Vial **AUROLA** desde 7,000 a 21,000 lm

Certificados

NOM NOM
031 003

Aplicaciones



Potencias

50 W a 150 W



Luminaria Vial **LARISSA**

desde 8,000 a 24,000 lm

Certificados

NOM NOM
031 003



Potencias

50 W a 150 W



Aplicaciones





Luminarias **SOLARES**

GRUPO

**MC
U.**

Luminaria Solar **LAO-S Plus** desde 8,700 a 17,400 lm

Certificados

NOM 031 **NOM 003**



Potencias

60 W a 120 W



Aplicaciones



BATERÍA



PANEL SOLAR



LUMINARIA



Luminaria Solar

LAO-S Pro

desde 9,600 a 24,000 lm

Certificados

NOM 031
NOM 003



Potencias

60 W a 150 W



Aplicaciones



BATERÍA



PANEL SOLAR



LUMINARIA



Luminaria Solar

SOL-ALTEC 2.0

desde 8,400 a 18,000 lm



Potencias

60 W a 120 W

Certificados




Aplicaciones



Luminaria Solar

OLIMPO

desde 10,000 lm

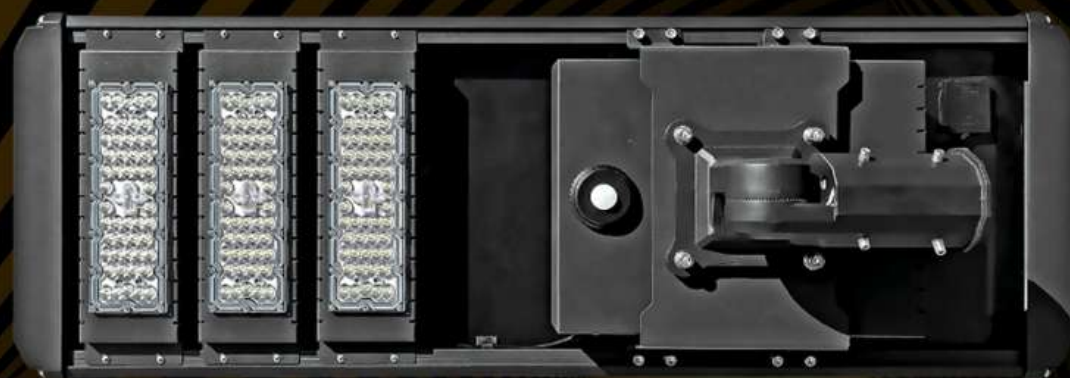

 **Potencias**
100 W

Certificados

NOM 031 **NOM 003**



Aplicaciones



BATERÍA

LUMINARIA



Luminaria Solar Punta de Poste

OVNI



Potencias **50 W**

desde 8,000 lm



Certificados

NOM 031 NOM 003



Aplicaciones



BATERÍA



PANEL SOLAR



LUMINARIA



Luminaria Solar Reflector

URANUS

de 3,000 y 6,000 lm



Aplicaciones



Luminaria Solar Punta de Poste

OVNI Plus

desde 3,900 lm



Potencias

30 W



Certificados



Aplicaciones



Luminaria Solar Punta de Poste

PP-Titanium

desde 4,500 lm



Potencias

30 W

Certificados



Aplicaciones



Luminaria Solar Punta de Poste

TITÁN

desde 3,600 lm



Potencias

40 W



Certificados

NOM NOM
031 003

Aplicaciones



BATERÍA



LUMINARIA

Luminaria Solar Punta de Poste

LYRA

desde 3,600 lm



Potencias

40 W



Certificados

NOM 031 NOM 003

Aplicaciones



BATERÍA



LUMINARIA



Luminaria Solar Vial

NOVA

desde 4,500 lm



Potencias

50 W



Certificados

NOM

NOM

031

003

Aplicaciones



BATERÍA

LUMINARIA

Luminaria Solar Vial

CALYPSO

desde 9,000 lm



Potencias

100 W



Certificados

NOM

NOM

031

003

Aplicaciones



IP65



IK08



BATERÍA



LUMINARIA

Luminaria Solar Reflector

CRUX



Potencias

100 W y 200 W

desde 8,000 a 16,000 lm



Certificados

NOM 031 **NOM 003**

Aplicaciones



BATERÍA



LUMINARIA



Luminaria Solar Reflector

HYDRA

desde 9,000

Aplicaciones



Certificados

NOM 031 NOM 003



BATERÍA



LUMINARIA



Luminarias **PUNTA DE POSTE**

GRUPO

**MC
U.**

Luminaria Punta de Poste

OLIMPIA

desde 9,800 a 14,000 lm



Potencias

70 W a 100 W

Aplicaciones



Certificados

NOM 058 **NOM 031** **NOM 003**



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

MC
U.



Luminaria Punta de Poste

AFRODITA

desde 8,400 a 12,000 lm



Potencias

70 W a 100 W

Certificados

NOM 031 **NOM 003**

Aplicaciones



Luminaria Punta de Poste **HELIOS**

Aplicaciones



desde 7,200 lm

 **Potencias**
60 W



Certificados

NOM NOM
031 003



Luminaria Punta de Poste **VILLA plus**

desde 4,200 a 14,000 lm

Certificados

NOM 058 NOM 031 NOM 003



Potencias

30 W a 100 W

Aplicaciones



Luminaria Punta de Poste

RONDA plus

desde 3,750 a 12,500 lm



Potencias

30 W a 100 W

Certificados

NOM 058 **NOM 031** **NOM 003**



Aplicaciones



Luminaria Punta de Poste

ALFA I



Potencias

30 W a 100 W

desde 3,750 a 12,500 lm

Aplicaciones



Certificados

NOM
058

NOM
031

NOM
003



Luminaria Punta de Poste

ZAFIRO

desde 4,500 a 15,000 lm



Certificados

NOM 058 NOM 031 NOM 003



Aplicaciones



Potencias

30 W a 100 W



Luminaria Punta de Poste

CLIO



Potencias

30 W a 100 W

desde 3,750 a 12,500 lm



Aplicaciones



Certificados

NOM 058 NOM 031 NOM 003



Luminaria Punta de Poste

CORA

Potencias
30 W a 100 W

desde 3,750 a 12,500 lm

Certificados

NOM 058 NOM 031 NOM 003



Aplicaciones



Luminaria Punta de Poste

CÓNDOR

desde 14,000 lm



Potencias

100 W

Certificados

NOM NOM
031 003

Aplicaciones



Luminaria Punta de Poste **VEGA**



Potencias

30 W

Certificados

NOM NOM
031 003

desde 4,500 lm

Aplicaciones





Luminarias **REFLECTORES**

GRUPO

**MC
U.**

Luminaria Reflector **KRONOS**



Potencias

200 W a 500 W

desde 33,000 a 82,500 lm



Certificados

NOM 031 NOM 003



Aplicaciones



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

MC
U.



Luminaria Reflector

HALCÓN



Potencias

100 W a 500 W

desde 14,000 a 76,000 lm



Aplicaciones



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

MC
U.

Certificados

NOM
003



Luminaria Reflector

HALCÓN Eco

desde 48,000 y 60,000 lm



Potencias

400 W y 500 W

Certificados

**NOM
003**



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

**MC
U.**

Aplicaciones



Luminaria Reflector

ORIÓN

desde 28,000 a 140,000 lm

Certificados

NOM NOM
031 003



Potencias

200 W a 1,000 W



Aplicaciones



Luminaria Reflector

TÚNEL

desde 6,500 y 13,000 lm



Potencias

50 W y 100 W



Certificados

NOM 031 **NOM 003**



Aplicaciones



Luminaria Reflector


NEBULA

desde 6,500 y 19,500 lm



Potencias

50 W y 150 W

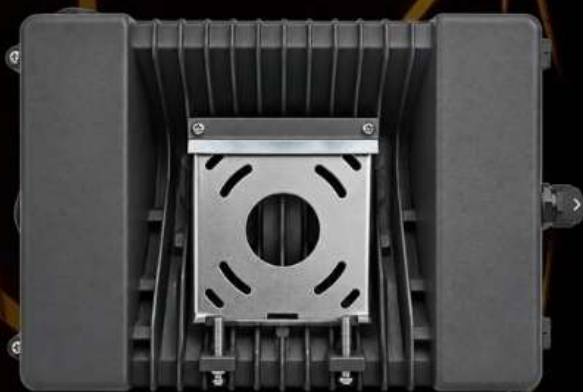

Certificados

NOM 031 **NOM 003**

Aplicaciones





Luminarias **CAMPANAS**

GRUPO

**MC
U.**

Luminaria Colgante **MINERVA** desde 14,400 a 45,000 lm



Potencias

80 W y 250 W



Aplicaciones



Certificados

**NOM
003**



Luminaria Colgante **ECO minerva** desde 15,000 a 30,000 lm



Potencias

100 W - 200 W



Aplicaciones



Certificados

**NOM
003**



**ALUMBRADO
TECNOLÓGICO**

GRUPO

**MC
U.**



Luminaria Colgante **SLIM minerva** desde 12,000 a 24,000 lm



Potencias

100 W - 200 W

Certificados

**NOM
003**



Aplicaciones



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO

GRUPO

**MC
U.**





Luminarias INTERIORES

GRUPO

MC
U.

Luminaria Interiores **Planet**



Potencias

40 W y 72 W

desde 3,880 a 6,984 lm



Certificados

**NOM
003**

Aplicaciones



Luminaria Interiores **Eclipse**



Potencias

32 W a 93 W

desde 3,200 a 9,600 lm

Aplicaciones



Certificados

NOM
003





Catálogo **POSTES, BRAZOS Y ANCLAS**

GRUPO

**MC
U.**

POSTE METÁLICO

RECTO CIRCULAR 4"

3 A 6 M

Ø4 1/8"



3-6 m

Poste recto circular de acero de 3 a 6 m de altura.

Cartabones de 3/16" en base.


Registro (opcional).

Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

A Cartabones de 2" de ancho x 3" de alto C Altura 3 a 6 m
B Placa cal. 1/4"

Registro Opcional

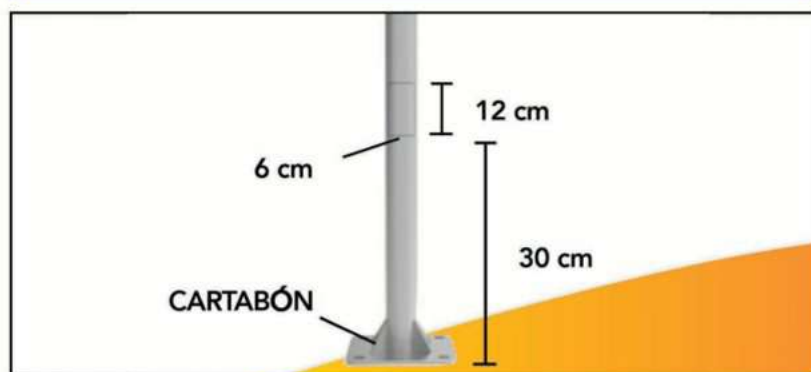

POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR 4 A 12 M

Poste cónico circular calibre 11, de 4 a 12 m de altura de acero.
Opciones: perchas de 1 - 4.
Niple: 1.5", 2", 2.5" y 3".
Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.



Especificaciones

Poste →	4 m	4.5 m	5 m	6 m	7 m
A Diámetro superior	Ø5.5 cm	Ø6 cm	Ø6.5 cm	Ø6.5 cm	Ø6.5 cm
B Diámetro inferior	Ø10 cm	Ø10 cm	Ø10 cm	Ø14 cm	Ø17 cm
C Placa de registro	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
F Altura	4 m	4.5 m	5 m	6 m	7 m

Poste →	7.5 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
---------	-------	-----	-----	------	------	------

A Diámetro superior	Ø6.5 cm	Ø7 cm	Ø7.5 cm	Ø7.5 cm	Ø8 cm	Ø8 cm
B Diámetro inferior	Ø17 cm	Ø17 cm	Ø17.5 cm	Ø18 cm	Ø19 cm	Ø19 cm
C Placa de registro	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm	15cm x 8cm
D Anillo de refuerzo cal.	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
E Placa cal.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
F Altura	7.5 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m


Registro

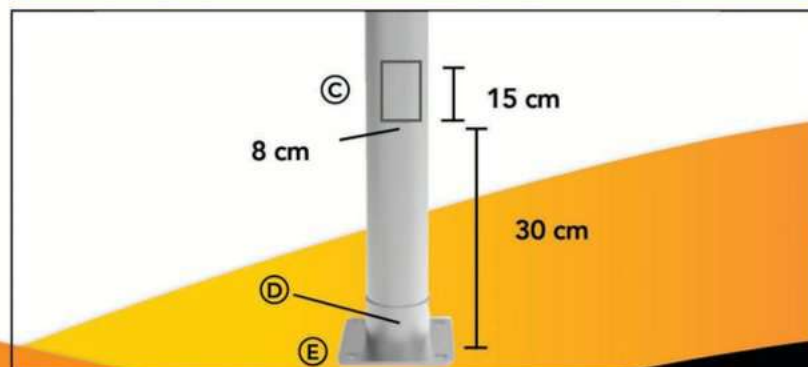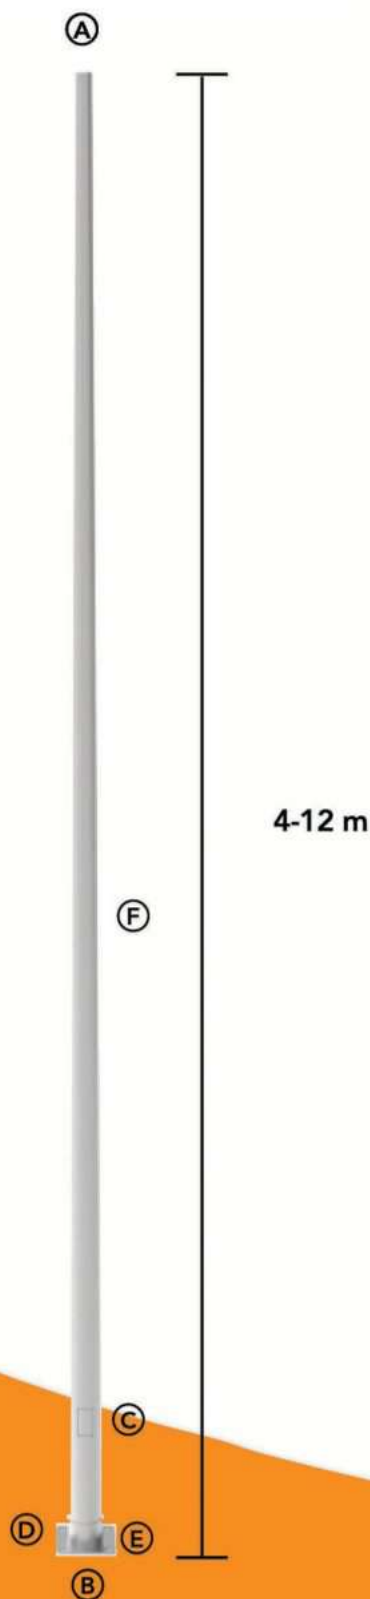

POSTE METÁLICO

XALIXCO

7 A 12M

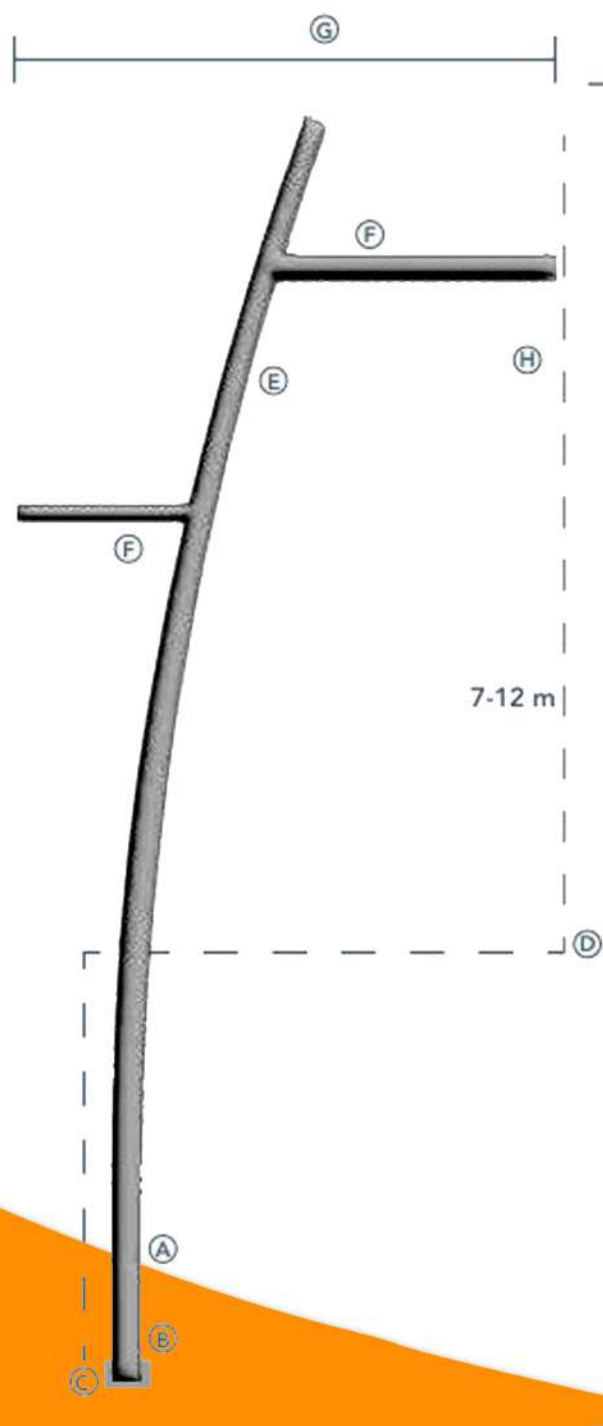

Poste cónico circular de acero calibre 11, de 7 a 12 metros de altura.

Opciones: perchas de 1 - 4.

Niple: 1.5", 2", y 3".

Brazo recto tubular Ø2"

Acabados: Rojo óxido, esmalte, pintura electrostática y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones

A Placa de registro	D Altura 7 a 12 m
B Anillo de refuerzo	E Poste cónico circular
C Placa cal. 3/8"	F Brazo recto Ø2"

D Altura poste	7 mts	8 mts	9 mts	10 mts	11 mts	12 mts
G Longitud	.55mts	.55 mts	.60 mts	.65 mts	.70 mts	.80 mts
I Zona recta	2.5 mts	2.5 mts	2.5 mts	3.5 mts	3.5 mts	3.5 mts
H Zona rolada	4.5 mts	5.5 mts	6.5 mts	6.5 mts	7.5 mts	8.5 mts

Registro





POSTE METÁLICO RECTO CIRCULAR 3 A 9M

Poste circular recto de acero de 3 a 9m de altura.
Cartabones de 3/16" en base.

Registro (opcional).


Acabados: Rojo óxido, esmalte y galvanizado por inmersión en caliente.

A	Cartabón
B	Placa Cal. 1/4"
C	Altura 3 a 9 m
D	Tuerca hexagonal 3/4" a 1"
E	Varilla corrugada 3/8"
F	Bastón de ancla 3/4" a 1"
G	Altura 75cm

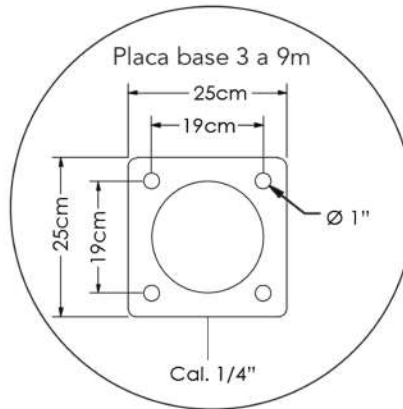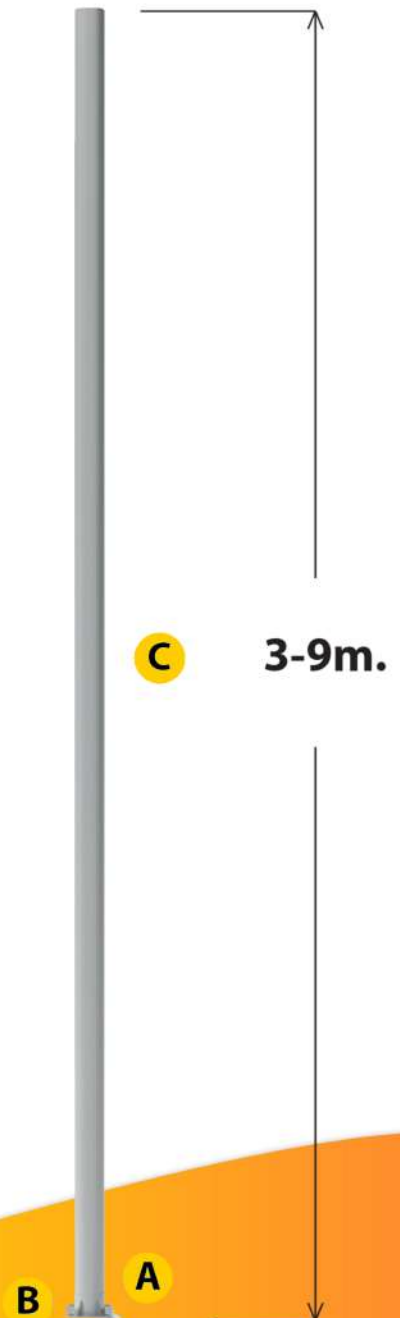

BRAZO PARA POSTE METÁLICO

Tubular de acero negro al carbón.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Accesorios: Placa de soporte.

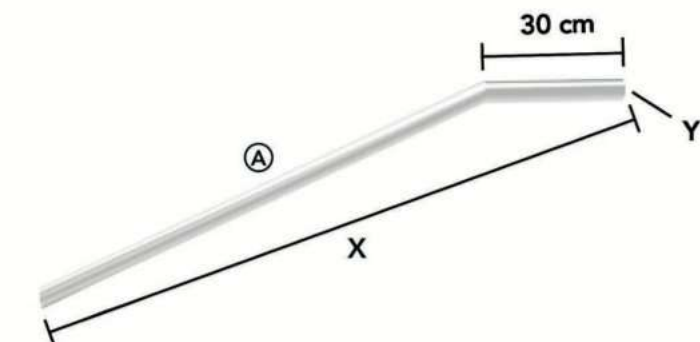

Especificaciones variables



A Brazo	B Placa soporte cal.10
Longitud (X)	Diámetro (Y)
0.60 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø1.5"
1.2 m	Ø1.5"
1.5 m	Ø1.5"
1.8 m	Ø1.5"
1.00 m	Ø2"
1.2 m	Ø2"
1.5 m	Ø2"
1.8 m	Ø2"
2.00 m	Ø2"
2.40 m	Ø2"

BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO

Tubular de acero negro al carbón.
Acabados: Rojo óxido, esmalte, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente.
Barreno en brazo para energizar luminaria.
Accesorios: Placa soporte de brazo.

Especificaciones variables

A Brazo	B Placa soporte cal.10	C Placa soporte cal.10*
Longitud (X)	Diámetro (Y)	
0.60 m	Ø1.5"	
1.00 m	Ø1.5"	
1.2 m	Ø1.5"	
1.5 m	Ø1.5"	
1.8 m	Ø1.5"	
1.00 m	Ø2"	
1.2 m	Ø2"	
1.5 m	Ø2"	
1.8 m	Ø2"	
2.00 m	Ø2"	
2.40 m	Ø2"	

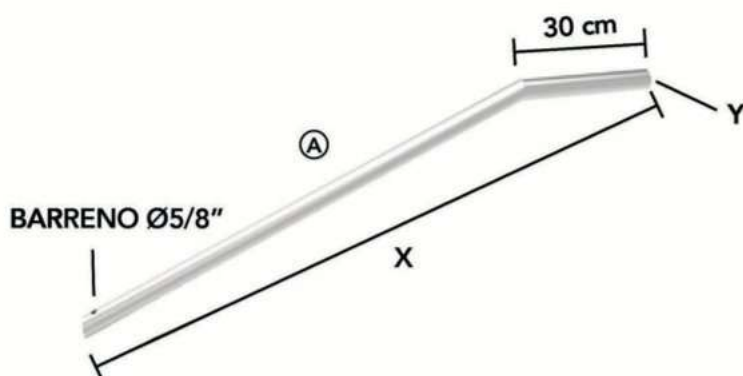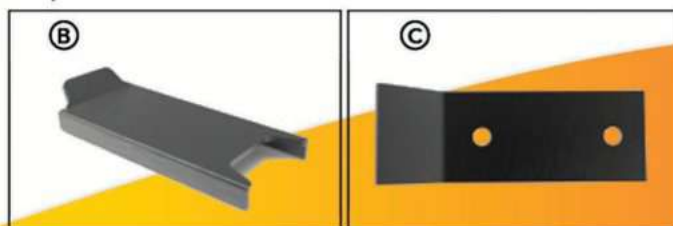

ANCLA

Fabricada en diferentes longitudes en sólido redondo de 3/4" y 1" de diámetro con refuerzo de varilla corrugada de 3/8", con apertura de 19, 23 y 40 cm entre centros, en acabado natural y galvanizado por inmersión en caliente.

Especificaciones y dimensiones


A Placa base		C Bastón de ancla 3/4" - 1"	
B Tuerca hexagonal galv. 3/4" - 1"		D Varilla corrugada 3/8"	
Longitud de bastón	Distancia entre centros	Calibre	Diámetro para tuerca
.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.60 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.75 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.75 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
1.50 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø3/4"
.50 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
.60 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
.75 m	19 cm	cal. 3/8"	Ø1"
1 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø1"
1.50 m	23 cm	cal. 3/8"	Ø1"

Ancla para poste de 15 m

Longitud de bastón	Distancia entre centros	Calibre	Diámetro para tuerca
1.50 m	40 cm	cal. 3/8"	Ø1"

Cuadrado


Circular

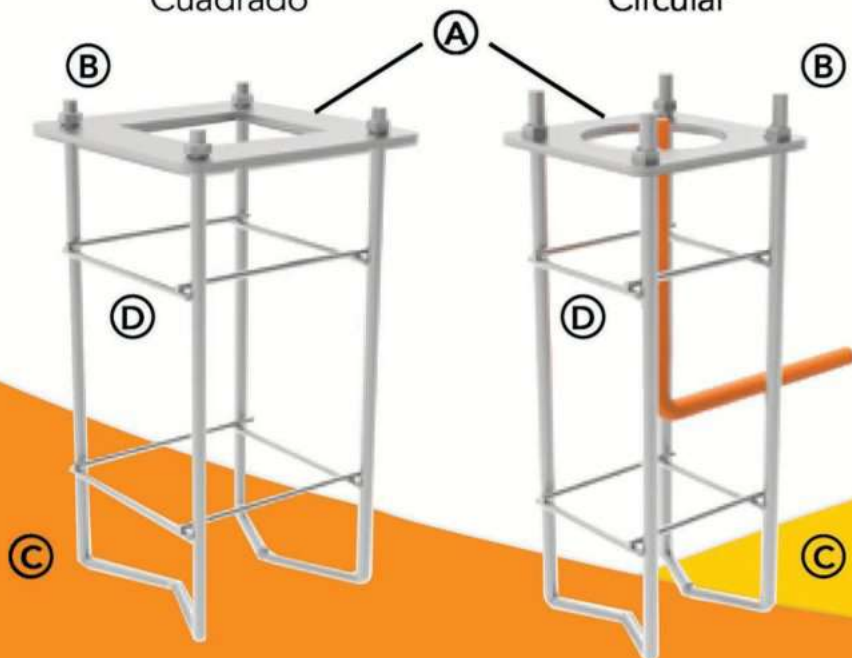

Datos técnicos

El fotocontrol incorpora un sensor que le permite operar de manera estable y con un switchero confiable, garantizando una larga vida y mantenimiento.

- Multivoltaje 100-277V 50/60Hz.
- Corriente de alimentación 10A.
- Control de encendido 10-45lx.
- Cuerpo del sistema fabricado en polipropileno de alta resistencia al impacto, base - de alta temperatura ABS.
- Temperatura operación -40°C a 70°C.
- Encendido instantaneo y retardo al apagar de 3 a 5 segundos.
- Vida de los conectores 5 mil ciclos.

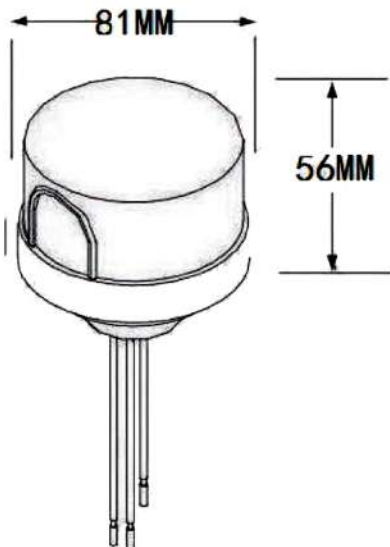

GRUPO

MCU.



ALUMBRADO
TECNOLÓGICO



33 2406 2551 / 33 2770 8170



33 3330 5024 / 33 1523 1799



cotizaciones@grupomcu.com



Grupo MCU



grupomcu_



grupo.mcu